



## TİCARİ ÜRÜNLER

- YATAY DERİN DONDURUCULAR
- -45 °C SÜPER DONDURUCULAR
- DÜZ SÜRME DÜZ CAMLI MUHAFAZA DOLAPLARI
- EĞİK SÜRME DÜZ CAMLI MUHAFAZA DOLAPLARI
- DÜZ SÜRME BOMBE CAMLI MUHAFAZA DOLAPLARI
- EĞİK SÜRME BOMBE CAMLI MUHAFAZA DOLAPLARI
- ŞEFFAF KAPAKLI MUHAFAZA DOLAPLARI
- PLASTİK ÇERÇEVELİ EĞİK SÜRME BOMBE CAMLI MUHAFAZA DOLAPLARI
- PLASTİK ÇERÇEVELİ SÜRME CAMLI MUHAFAZA DOLAPLARI
- YATAY ŞİŞE SOĞUTUCULAR
- SU PINARI
- DİKEY ŞİŞE SOĞUTUCULAR
- DİKEY ÇİFT KAPILI ŞİŞE SOĞUTUCULAR
- GASTRONOMİK DERİN DONDURUCULAR
- DİKEY DONDURMA VE DONDURULMUŞ GIDA MUHAFAZA DOLAPLARI
- AÇIK CEPHELİ SOĞUTUCULAR
- ÜSTÜ AÇIK SOĞUTUCULAR
- DİKEY MARKET DOLAPLARI
- MARKET TİPİ ÇİFT FONKSİYONLU SOĞUTUCULAR
- MARKET TİPİ DONDURUCULAR
- HAVUZ TİPİ TEŞHİR DOLAPLARI
- BUZ MAKİNELERİ
- PASTA TEŞHİR REYONLARI
- DONDURMA TEŞHİR REYONLARI
- SOFT DONDURMA MAKİNELERİ
- SLUSH MAKİNELERİ
- MEYVE SUYU VE AYRAN SOĞUTUCULAR
- DONDURMA MAKİNELERİ
- HİPERMATİK ENDÜSTRİYEL DONDURMA MAKİNELERİ
- PASTÖRİZATÖR
- UĞURMATİK ENDÜSTRİYEL DONDURMA MAKİNELERİ





TİCARİ ÜRÜNLER

# YATAY DERİN DONDURUCULAR

- Mekanik ısı kontrol sistemi • İç aydınlatma • Hızlı şoklama
- Gövdeye entegre kilit • Su tahliyesi • Çıkarılabilir sepet
- Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler (Opsiyonel, 4 adet)
- Marka uygulama ve reklam giydirme
- Rahat kullanımlı kapak tutamağı



UDD 160 BK

UDD 360 BK

UDD 460 BK

## Teknik Özellikler

MODEL		UDD 160 BK	UDD 260 BK	UDD 360 BK	UDD 460 BK	UDD 560 BK	UDD 660 BK
İklim Sınıfı		T	T	T	T	T	T
Enerji Tüketimi	kWh/24h	0,73	0,87	1,08	1,32	1,50	1,75
Sıcaklık Aralığı	°C	-15 / -25	-15 / -25	-15 / -25	-15 / -25	-15 / -25	-15 / -25
Soğutucu Gaz		R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Hacim (Net/Brüt)	l	120 / 122	183 / 190	270 / 280	373 / 387	449 / 466	553 / 567
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	34 / 39	39,5 / 43	46,5 / 50	55 / 59	61 / 66	68 / 73
İç Boyutlar (GxDxY) mm		440x440x515	480x475/725	860x480x475/725	1160x480x475/725	1380x480x475/725	1560x480x475/725
Dış Boyutlar (GxDxY) (Kapı kolu ve menteşeler dahil)	mm	550x595x895	734x695x945	984x695x945	1284x695x945	1504x695x945	1804x695x945
Standart Çıkarılabilir Sepet	Adet	1	1	1	2	2	3

UDD 160 BK modelinde iç aydınlatma yoktur.

Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.





TİCARİ ÜRÜNLER

# YATAY DERİN DONDURUCULAR

- Mekanik ısı kontrol sistemi • İç aydınlatma
- Hızlı şoklama • Gövdeye entegre kilit • Su tahliyesi
- Çıkarılabilir sepet (Opsiyonel) • Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler(Opsiyonel, 4 adet)
- Marka uygulama ve reklam giydirme
- Rahat kullanımlı kapak tutamağı



## Teknik Özellikler

MODEL		UDD 200 BK	UDD 300 BK	UDD 400 BK	UDD 500 BK KRM UDD 500 BK	UDD 600 BK KRM UDD 600 BK
İklim Sınıfı		T	T	T	T	T
Enerji Tüketimi	kWh/24h	1,9	2,3	4,3	4,6	4,9
Sıcaklık Aralığı	°C	-15 / -25	-15 / -25	-15 / -25	-15 / -25	-15 / -25
Soğutucu Gaz		R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Hacim (Net/Brüt)	l	182 / 191	283 / 296	384 / 401	471 / 492	646 / 675
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	48,5 / 53,5	58 / 65	64,5 / 84	76 / 94	97 / 118
İç Boyutlar (GxDxY) mm		600x510x682	890x510x682	1298x510x682	1430x510x682	1935x510x682
Dış Boyutlar (GxDxY) (Kapı kolu ve menteşeler dahil)	mm	720x715x835/903	1012x715x833/903	1302x715x833	1552x715x833	2055x715x833
Standart Çıkarılabilir Sepet	Adet	t 2	1	2	2	3

UDD 200 BK modelinde iç aydınlatma yoktur.

Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.



TİCARİ ÜRÜNLER

# -45 SÜPER DONDURUCULAR

- Elektronik ısı kontrol sistemi • Elektronik alarm (Opsiyonel)
- 80 mm izolasyonlu gövde • Gövdeye entegre kilit
- Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler (4 adet Opsiyonel)
- Rahat kullanımlı kapak tutamağı • Çıkarılabilir sepet



USD 1045 BK



USD 2045 BK



USD 3045 BK

## Teknik Özellikler

MODEL		USD 1045 BK	USD 2045 BK	USD 3045 BK	USD 4045 BK
İklim Sınıfı		3	3	3	3
Enerji Tüketimi	kWh/24h	2,5	3,8	4,8	5,2
Sıcaklık Aralığı	°C	-40 / -45	-40 / -45	-40 / -45	-40 / -45
Soğutucu Gaz		R404A	R404A	R404A	R404A
Hacim (Net/Brüt)	l	150 / 156	227 / 236	323 / 330	388 / 402
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	45,5 / 48	51 / 53	61 / 63	68 / 71
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	570x440x450/705	850x445/705/1120x440x445/705	1120x440x445/705	1340x440x445/705
Dış Boyutlar (GxDxY) (Kapı kolu ve menteşeler dahil)	mm	734x700x895	984x700x895	1284x700x895	1504x700x895
Standart Çıkarılabilir Sepet	Adet	1	1	2	2





TİCARİ ÜRÜNLER

# DÜZ SÜRME DÜZ CAMLI MUHAFAZA DOLAPLARI

- Alüminyum çerçeve • Isı yalıtımlı temperli sürme cam kapak
- Hızlı dondurma • Kapak kilidi • Çıkarılabilir sepet (Opsiyonel)
- Su tahliyesi • Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler (4 adet)
- Marka uygulama ve reklam giydirme
- Dahili kondanser • Hidrokarbon gaz (Opsiyonel)



UDD 100 SC



UDD 400 SC



UDD 600 SC

## Teknik Özellikler

MODEL		UDD 100 SC	UDD 200 SC	UDD 300 SC	UDD 400 SC	UDD 500 SC	UDD 600 SC
İklim Sınıfı		4	4	4	4	4	4
Enerji Tüketimi	kWh/24h	1,80	2,70	2,90	4,40	6,40	7,20
Sıcaklık Aralığı	°C	-12 / -22	-12 / -22	-12 / -22	-12 / -22	-12 / -22	-12 / -22
Soğutucu Gaz		R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Hacim (Net/Brüt)	l	91 / 108	165 / 191	255 / 296	334 / 385	430 / 491	620 / 670
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	35 / 43	47 / 58	56 / 70	65 / 80	85 / 101	99 / 120
İç Boyutlar (GxDxY) mm		450x450x520	600x510x663	890x510x663	1180x510x663	1430x510x663	1930x510x663
Dış Boyutlar (GxDxY) (Kapı kolu ve menteşeler dahil)	mm	568x568x897	719x629x892	1009x629x892	1298x629x892	1548x629x892	2055x629x892
Standart Çıkarılabilir Sepet	Adet	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel



Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.



TİCARİ ÜRÜNLER


# EĞİK SÜRME DÜZ CAMLI MUHAFAZA DOLAPLARI

- Alüminyum çerçeve • Isı yalıtımlı temperli sürme cam kapak
- Kapak kilidi • Su tahliyesi • Çıkarılabilir sepet (Opsiyonel)
- Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler (4 adet) • Dahili kondanser
- Marka uygulama ve reklam giydirme • Hızlı dondurma
- Hidrokarbon gaz (Opsiyonel)



## Teknik Özellikler

MODEL	UDD 100 SCE	UDD 200 SCE	UDD 300 SCE	UDD 400 SCE	UDD 500 SCE
İklim Sınıfı	4	4	4	4	4
Enerji Tüketimi kWh/24h	1,80	2,70	2,90	4,90	6,40
Sıcaklık Aralığı °C	-12 / -22	-12 / -22	-12 / -22	-12 / -22	-12 / -22
Soğutucu Gaz	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Hacim (Net/Brüt) l	85 / 100	157 / 176	238 / 264	325 / 352	398 / 427
Ağırlık (Net/Brüt) kg	41 / 49	45 / 57	56 / 70	65 / 81	79 / 96
İç Boyutlar (GxDxY)mm	450x450x490/385	495x708/610	890x510x708/610	1180x495x708/610	1430x495x708/610
Dış Boyutlar (GxDxY) (Kapı kolu ve menteşeler dahil) mm	568x568x897/779	615x615x949/829	1009x615x949/829	1298x615x949/829	1548x615x949/829
Standart Çıkarılabilir Sepet Adet	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel



Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetti siparişler için geçerlidir.





TİCARİ ÜRÜNLER

# DÜZ SÜRME BOMBE CAMLI MUHAFAZA DOLAPLARI

- Alüminyum çerçeve • Isı yalıtımlı temperli sürme cam kapak
- Kapak kilidi • Su tahliyesi
- Çıkarılabilir sepet (Opsiyonel) • Hızlı dondurma
- Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler (4 adet)
- Marka uygulama ve reklam giydirme
- Dahili kondanser • Hidrokarbon gaz (Opsiyonel)



## Teknik Özellikler

MODEL	UDD 100 SCB	UDD 200 SCB	UDD 300 SCB	UDD 400 SCB	UDD 500 SCB	UDD 550 SCB
İklim Sınıfı	4	4	4	4	4	4
Enerji Tüketimi	kWh/24h 1,80	2,70	2,90	4,90	6,40	6,80
Sıcaklık Aralığı	°C -12 / -22	-12 / -22	-12 / -22	-12 / -22	-12 / -22	-12 / -22
Soğutucu Gaz	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Hacim (Net/Brüt)	l 91 / 108	165 / 191	255 / 296	325 / 352	430 / 491	486 / 555
Ağırlık (Net/Brüt)	kg 35 / 43	47 / 58	56 / 70	65 / 80	85 / 101	96 / 114
İç Boyutlar (GxDxY)mm	450x450x520	600x510x663	890x510x663	1180x510x663	1430x510x663	1630x510x663
Dış Boyutlar (GxDxY) (Kapı kolu ve menteşeler dahil)	mm 568x568x897	719x629x892	1009x629x892	1298x629x892	1548x629x892	1750x629x892
Standart Çıkarılabilir Sepet Adet	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel



UDD 100 SCB ve UDD 550 SCB modelinde su tahliyesi mevcut değildir.  
Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.



TİCARİ ÜRÜNLER

# EĞİK SÜRME BOMBE CAMLI MUHAFAZA DOLAPLARI

- Alüminyum çerçeve • Isı yalıtımlı temperli sürme cam kapak
- Kapak kilidi • Su tahliyesi
- Çıkarılabilir sepet (Opsiyonel)
- Hızlı dondurma • Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler (4 adet)
- Marka uygulama ve reklam giydirme
- Dahili kondanser • Hidrokarbon gaz (Opsiyonel)



UDD 100 SCEB

UDD 300 SCEB

UDD 550 SCEB

## Teknik Özellikler

MODEL	UDD 100 SCEB	UDD 200 SCEB	UDD 300 SCEB	UDD 400 SCEB	UDD 500 SCEB	UDD 550 SCEB	
İklim Sınıfı	4	4	4	4	4	4	
Enerji Tüketimi	kWh/24h	1,80	2,70	2,90	4,90	6,40	6,80
Sıcaklık Aralığı	°C	-12 / -22	-12 / -22	-12 / -22	-12 / -22	-12 / -22	-12 / -22
Soğutucu Gaz		R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Hacim (Net/Brüt)	l	85 / 100	157 / 176	238 / 264	296 / 350	398 / 427	486 / 555
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	41 / 49	45 / 57	56 / 70	65 / 81	79 / 96	96 / 114
İç Boyutlar (GxDxY)mm		450x450x490/385	500x495x708/610	580x510x708/610	610x495x708/610	630x498x708/610	630x495x708/610
Dış Boyutlar (Tekerler dahil) (GxDxY)	mm	568x568x897/777	619x615x949/829	719x615x949/829	849x615x949/829	948x615x949/829	975x615x949/829
Çıkarılabilir Sepet	Adet	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel



UDD 100 SCEB ve UDD 550 SCEB modelinde su tahliyesi mevcut değildir.  
Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.





TİCARİ ÜRÜNLER

# ŞEFFAF KAPAKLI MUHAFAZA DOLABI

- Alüminyum çerçeve • Mekanik ısı kontrol • Su tahliyesi
- Temperli, low-e kaplama, menteşeli cam kapak • Kapak kilidi
- Hızlı Dondurma • Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler (4 adet)
- Marka uygulama ve reklam giydirme • Hidrokarbon gaz (Opsiyonel)



## Teknik Özellikler

MODEL	UDD 100 CK	UDD 200 CK	UDD 300 CK	UDD 400 CK	UDD 500 CK	
İklim Sınıfı	4	4	4	4	4	
Enerji Tüketimi	kWh/24h	1,5	1,9	2,3	4,9	6,4
Sıcaklık Aralığı	°C	-12 / -22	-12 / -22	-12 / -22	-12 / -22	-12 / -22
Soğutucu Gaz		R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Hacim (Net/Brüt)	l	94 / 108	167 / 191	261 / 296	355 / 401	471 / 492
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	41 / 49,5	51,5 / 56,5	64 / 71	75,5 / 91	83 / 101
İç Boyutlar (GxDxY)mm		450x450x520	600x680x510	1009x682x510	1298x682x510	1430x682x510
Dış Boyutlar (GxDxY) (Kapı kolu ve menteşeler dahil)	mm	575x617x835	715x715x903/835	1012x715x903/835	1302x715x903/835	1552x715x903/835
Standart Çıkarılabilir Sepet	Adet	1	1	1	2	2



Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetti siparişler için geçerlidir.



TİCARİ ÜRÜNLER

# PLASTİK ÇERÇEVELİ

# EĞİK SÜRME BOMBE CAMLI MUHAFAZA DOLABI

- Plastik çerçeve • Isı yalıtımlı temperli sürme cam kapak • Kapak kilidi • Su tahliyesi
- Çıkarılabilir sepet (Opsiyonel) • Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler (4 adet)
- Marka uygulama ve reklam giydirme\* • Işıklı kanopi (Opsiyonel)
- Hidrokarbon gaz (Opsiyonel)



UDD 100 SCEBN



UDD 100 SCEBNL



UDD 200 SCEBN

## Teknik Özellikler

MODEL	UDD 100 SCEBN	UDD 200 SCEBN	UDD 300 SCEBN	UDD 400 SCEBN	UDD 500 SCEBN	UDD 100 SCEBNL	
İklim Sınıfı	4	4	4	4	4	4	
Enerji Tüketimi	kWh/24h	2,50	2,63	2,70	4,76	5,85	2,50
Sıcaklık Aralığı	°C	-12 / -22	-15 / -25	-15 / -25	-15 / -25	-15 / -25	-12 / -22
Soğutucu Gaz		R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Hacim (Net/Brüt)	l	105/152	157 / 201	245 / 327	334 / 442	410 / 541	105 / 152
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	47 / 59	52 / 63	62 / 76	72 / 87	110 / 122	47 / 59
İç Boyutlar (GxDxY) mm	510x515x590/695	510x515x590/695	890x510x655	1180x510x655	1430x510x655	510x515x590/695	
Dış Boyutlar (GxDxY) (Kapı kolu ve menteşeler dahil) mm	645x650x940	740x650x888/1005	5030x650x888/1005	520x650x888/1005	570x650x888/1005	5645x650x1105	
Çıkarılabilir Sepet	Adet	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel



Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adettli siparişler için geçerlidir.  
UDD 100 SCEBNL modelinde ışıklı kanopi mevcuttur.





TİCARİ ÜRÜNLER

# PLASTİK ÇERÇEVELİ SÜRME CAMLI MUHAFAZA DOLABI

- Plastik çerçeve • Isı yalıtımlı temperli sürme cam kapak
- Işıklı kanopi (Opsiyonel) • Kapak kilidi
- Su tahliyesi • Çıkarılabilir sepet (Opsiyonel)
- Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler (4 adet)
- Marka uygulama ve reklam giydirme
- Hidrokarbon gaz (Opsiyonel)



UDD 200 SCN



UDD 300 SCN

## Teknik Özellikler

MODEL		UDD 200 SCN	UDD 300 SCN
İklim Sınıfı		4	4
Enerji Tüketimi	kWh/24h	2,63	2,70
Sıcaklık Aralığı	°C	-15 / -25	-15 / -25
Soğutucu Gaz		R404A	R404A
Hacim (Net/Brüt)	l	157 / 211	245 / 326
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	52 / 63	62 / 76
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	600x510x660,5	890x510x660,5
Dış Boyutlar (GxDxY) (Kapak kolu ve menteşeler dahil)	mm	740x650x854,5/973	1030x650x854,5/973
Çıkarılabilir Sepet	Adet	Opsiyonel	Opsiyonel



Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adettli siparişler için geçerlidir.



TİCARİ ÜRÜNLER

# PLASTİK ÇERÇEVELİ SÜRME CAMLI MUHAFAZA DOLABI

- Plastik çerçeve • Isı yalıtımlı temperli sürme cam kapak
- Işıklı kanopi (Opsiyonel) • Kapak kilidi
- Su tahliyesi • Çıkarılabilir sepet (Opsiyonel)
- Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler (4 adet)
- Marka uygulama ve reklam giydirme
- Hidrokarbon gaz (Opsiyonel)



UDD 500 SCN

## Teknik Özellikler

MODEL		UDD 400 SCN	UDD 500 SCN
İklim Sınıfı		4	4
Enerji Tüketimi	kWh/24h	4,76	5,85
Sıcaklık Aralığı	°C	-15 / -25	-15 / -25
Soğutucu Gaz		R404A	R404A
Hacim (Net/Brüt)	l	334 / 440	410 / 539
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	72 / 87	110 / 122
İç Boyutlar (GxDxY) mm		1180x510x660,5	1430x510x660,5
Dış Boyutlar (GxDxY) (Kapı kolu ve menteşeler dahil)	mm	1320x650x854,5/870	1570x650x854,5/973
Çıkarılabilir Sepet	Adet	Opsiyonel	Opsiyonel



Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.





TİCARİ ÜRÜNLER

# YATAY ŞİŞE SOĞUTUCULAR

- Blok kapaklı, cam kapaklı ve flip-flop kapaklı model seçeneği
- Su tahliyesi • Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler (4 adet opsiyonel)
- Kapak kilidi • Marka uygulama ve reklam giydirme



USS 100 SCE



USS 300 BY2K



USS 300 SC



## Teknik Özellikler

Model		USS 100 SCE	USS 300 BY2K	USS 300 SC
İklim Sınıfı		4	4	4
Enerji Tüketimi	kWh / 24h	2,5	3	3
Sıcaklık Aralığı	°C	+1 /+10	+1 /+10	+1 /+10
Soğutucu Gaz		R134a	R134a	R134a
Hacim (Net/Brüt)	l	85 / 100	283 / 290	255 / 296
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	41 / 49	59 / 67	56 / 70
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	450x450x490/385	890x510x682	890x510x663
Dış Boyutlar (Tekerler dahil) – (GxDxY)	mm	568x568x897/777	1056x665x895	1009x629x892
Çıkarılabilir Sepet	adet	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel

Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.



TİCARİ ÜRÜNLER

# YATAY ŞİŞE SOĞUTUCULAR

- Blok kapaklı, cam kapaklı ve flip-flop kapaklı model seçeneği
- Su tahliyesi • Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler (4 adet opsiyonel)
- Kapak kilidi • Marka uygulama ve reklam giydirme



USS 300 BK



USS 400 BK



USS 500 BK



## Teknik Özellikler

Model		USS 300 BK	USS 400 BK	USS 500 BK
İklim Sınıfı		4	4	4
Enerji Tüketimi	kWh / 24h	3	3,4	4,2
Sıcaklık Aralığı	°C	+1 /+10	+1 /+10	+1 /+10
Soğutucu Gaz		R134a	R134a	R134a
Hacim (Net/Brüt)	l	283 / 290	384 / 401	471 / 492
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	59 / 67	64,5 / 84	79 / 94
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	890x510x682	1298x510x682	1430x510x682
Dış Boyutlar (Tekerler dahil) – (GxDxY)	mm	1056x665x895	1302x715x835-903	1552x715x835-903

Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.



USP 85 • Doğrudan su şebekesine bağlanabilme • Üstten kapaklı 72 litre su haznesi • İki adet çeşme  
• Ayarlanabilir ayak • Marka uygulama ve reklam giydirme • Su tahliyesi



USP 85

### Teknik Özellikler

Model		USP 85
İklim Sınıfı		4
Enerji Tüketimi	kWh / 24h	3,5
Sıcaklık Aralığı (Isıtıcı)	°C	-
Sıcaklık Aralığı (Soğutucu)	°C	+5 / +10
Soğutucu Gaz		R134a
Sıcak Su Tank Hacmi	l	-
Soğuk Su Tank Hacmi	l	72
Isıtma Kapasitesi	l / h	-
Soğutma Kapasitesi	l / h	-
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	52 / 56
Hacim (Net/Brüt)	l	57 / 75
Dış Boyutlar (GxDxY) (Ayaklar dahil)mm		600x415x1385



TİCARİ ÜRÜNLER

# DİKEY ŞİŞE SOĞUTUCULAR

- Mekanik ısı kontrol sistemi • Mentşeli, temperli cam kapı • Işıklı kanopi • Kapı kilidi
- Otomatik kapanan kapı • Su tahliyesi • İç aydınlatma • Duvar askısı • Çıkarılabilir tel raf
- Ayarlanabilir ayak • Marka uygulama ve reklam giydirme
- Hidrokarbon gaz (Opsiyonel)



USS 60 DTKL



USS 95 DTKL



USS 100 DSCL

## Teknik Özellikler

MODEL		USS 60 DTKL	USS 95 DTKL	USS 100 DSCL	USS 190 D2KL
İklim Sınıfı		4	4	4	4
Enerji Tüketimi	kWh/24h	3,40	4,5	4,60	9
Sıcaklık Aralığı	°C	+1 /+10	+1 /+10	+1 /+10	+1 /+10
Soğutucu Gaz		R134a	R134a	R134a	R134a
Hacim (Net/Brüt)	l	45 / 57	55 / 85	60 / 100	110 / 170
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	32,5 / 37	37,5 / 43	45,5 / 51	73 / 83
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	398x320x442	410x380x550	560x260x632	410x380x550
Dış Boyutlar (GxDxY) (Tekerlekler, kanopi, kapı kolu dahil)	mm	455x475x715	480x520x840	650x405x940	965x545x840
Çıkarılabilir Tel Raf	Adet	2	2	3	4

Opsiyonel



MARKA  
UYGULAMA

Opsiyonel



DUVAR  
ASKISI

SOĞUTUCU  
GAZ

**R134a**

TİCARİ  
ÜRÜN



Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.





TİCARİ ÜRÜNLER

# DIKEY ŞİŞE SOĞUTUCULAR

- Çıkarılabilir tel raf • İç aydınlatma • Su tahliyesi • Mekanik ısı kontrol sistemi • Menteşeli, temperli cam kapı
- Kapı kilidi • Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler (2 adet) • Işıklı kanopi (Kanopili modeller için)
- İki adet ayarlanabilir ayak • Marka uygulama ve reklam giydirme • Otomatik kapanan kapı
- Hidrokarbon gaz (Opsiyonel) • Dijital termometre (Opsiyonel)



USS 220 DTK BK



USS 220 DTKL



USS 220 DTK Premium

## Teknik Özellikler

MODEL	USS 220 DTK	USS 220 DTK BK	USS 220 DTKL	USS 220 DTKL BK	USS 220 DTK Premium
İklim Sınıfı	4	4	4	4	4
Enerji Tüketimi	kWh/24h 3,50	2,70	3,90	3,90	3,30
Sıcaklık Aralığı	°C +1 / +10	+1 / +10	+1 / +10	+1 / +10	+1 / +10
Soğutucu Gaz	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a
Hacim (Net/Brüt)	l 190 / 215	190 / 215	190 / 215	190 / 215	190 / 215
Ağırlık (Net/Brüt)	kg 58 / 65	52 / 58	61 / 68	61 / 68	64 / 71
İç Boyutlar (GxDxY) mm	505x462x1025	505x462x1025	505x462x1025	505x462x1025	505x462x1020
Dış Boyutlar (GxDxY) (Tekerlekler, kanopi, kapı kolu dahil) mm	595x640x1310	595x640x1310	595x640x1435	595x640x1435	595x662x1426
Çıkarılabilir Tel Raf	Adet 3	3	3	3	3



USS 220 DTK Premium modelinde LED aydınlatma vardır.

USS 220 DTK BK modellerinde menteşeli blok kapı mevcuttur.

USS 220 DTK Premium modelinde kapı kilidi bulunmamaktadır.

Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.



TİCARİ ÜRÜNLER

# DİKEY ŞİŞE SOĞUTUCULAR

- Mekanik ısı kontrol sistemi • Menteşeli, temperli cam kapı\* • İç aydınlatma • Işıklı kanopi (Kanopili modeller için)
- Kapı kilidi • Çıkarılabilir tel raf • Otomatik kapanan kapı • Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler (2 adet)
- Ayarlanabilir ayak (2 adet) • Marka uygulama ve reklam giydirme • Hidrokarbon gaz (Opsiyonel)
- Dijital termometre (Opsiyonel)



USS 300 DTK



USS 300 DTK BK



USS 300 DTKL

## Teknik Özellikler

MODEL		USS 300 DTK	USS 300 DTKL	USS 300 DTK BK	USS 300 DTKL BK
İklim Sınıfı		4	4	4	4
Enerji Tüketimi	kWh/24h	3,60	3,60	2,9	3,60
Sıcaklık Aralığı	°C	+1 /+10	+1 /+10	+1 /+10	+1 /+10
Soğutucu Gaz		R134a	R134a	R134a	R134a
Hacim (Net/Brüt)	l	260 / 290	260 / 290	260 / 290	260 / 290
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	68 / 74	74 / 80	59 / 65	74 / 80
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	505x462x1355	505x462x1350	505x462x1350	505x462x1355
Dış Boyutlar (GxDxY) (Tekerlekler, kanopi, kapı kolu dahil)	mm	595x640x1640	595x640x1780	595x640x1640	595x640x1640
Çıkarılabilir Tel Raf	Adet	4	4	4	4



USS 300 DTK BK modellerinde menteşeli blok kapı mevcuttur.  
Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.





TİCARİ ÜRÜNLER

# DİKEY ŞİŞE SOĞUTUCULAR

- Çıkarılabilir tel raf • İç aydınlatma • Su tahliyesi • Mekanik ısı kontrol sistemi • Menteşeli, temperli cam kapı
- Kapı kilidi • Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler (2 adet) • Işıklı kanopi (Kanopili modeller için)
- Ayarlanabilir ayak (2 adet) • Marka uygulama ve reklam giydirme • Otomatik kapanan kapı
- Hidrokarbon gaz (Opsiyonel) • Dijital termometre (Opsiyonel)



USS 374 DTKL



USS 374 D2KL



USS 374 DTKLB



USS 374 DTK BK

## Teknik Özellikler

MODEL	USS 374 DTK	USS 374 DTKL	USS 374 D2KL	USS 374 D2KLB	USS 374 DTKLB	USS 374 DTK BK	
İklim Sınıfı	4	4	4	4	4	4	
Enerji Tüketimi	kWh/24h	4,8	5,2	4,3	5,2	4,9	4,3
Sıcaklık Aralığı	°C	+1 / +10	+1 / +10	+1 / +10	+1 / +10	+1 / +10	+1 / +10
Soğutucu Gaz		R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a
Hacim (Net/Brüt)	l	345 / 372	345 / 372	345 / 372	345 / 372	345 / 380	345 / 372
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	74 / 81	79 / 87	77 / 86,3	79 / 86	83 / 90	64 / 70
İç Boyutlar (GxDxY) mm		505x462x1555	505x462x1555	505x462x1555	505x462x1555	505x462x1555	505x462x1555
Dış Boyutlar (GxDxY) (Tekerlekler, kanopi, kapı kolu dahil)	mm	595x640x1840	595x640x1840	595x640x1840	595x640x1840	595 x 625 x 1840	595 x 640 x 1840
Çıkarılabilir Tel Raf	Adet	5	5	5	5	5	5



Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.



TİCARİ ÜRÜNLER

# DİKEY ŞİŞE SOĞUTUCULAR

- Çıkarılabilir tel raf
- İç aydınlatma
- Su tahliyesi
- Mekanik ısı kontrol sistemi
- Menteşeli, temperli cam kapı
- Kapı kilidi
- Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler (2 adet)
- Işıklı kanopi (Kanopili modeller için)
- Ayarlanabilir ayak (2 adet)
- Marka uygulama ve reklam giydirme
- Otomatik kapanan kapı
- Hidrokarbon gaz (Opsiyonel)
- Dijital termometre (Opsiyonel)



USS 374 DTKE



USS 374 DTKLE

## Teknik Özellikler

MODEL		USS 374 DTKE	USS 374 DTKLE
İklim Sınıfı		4	4
Enerji Tüketimi	kWh/24h	4,8	5,2
Sıcaklık Aralığı	°C	+1 /+10	+1 /+10
Soğutucu Gaz		R134a	R134a
Hacim (Net/Brüt)	l	345 / 372	345 / 372
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	74 / 81	78 / 85
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	505x462x1555	505x462x1555
Dış Boyutlar (GxDxY) (Tekerlekler, kanopi, kapı kolu dahil)	mm	595x640x1840	595x640x1980
Çıkarılabilir Tel Raf	Adet	5	5



Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.





TİCARİ ÜRÜNLER

# DIKEY ŞİŞE SOĞUTUCULAR

- Mekanik ısı kontrol sistemi • Menteşeli, temperli cam kapı
- Enerji tasarrufu sağlayan EYS (Opsiyonel) (Elektronik yönetim sistemi) • Soğutucu fan • Işıklı kanopi
- Kapı kilidi (Opsiyonel) • Su tahliyesi • İç aydınlatma • Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler (2 adet)
- Marka uygulama ve reklam giydirme • Ayarlanabilir ayak (2 adet) • Dijital termometre (Opsiyonel)
- Çıkarılabilir tel raf • Hidrokarbon gaz (Opsiyonel)



USS 440 DTKL



USS 440 DTKLB



USS 690 DTKL

## Teknik Özellikler

MODEL		USS 440 DTKL	USS 440 DTKLB	USS 690 DTKL
İklim Sınıfı		4	4	4
Enerji Tüketimi	kWh/24h	5,70	5,70	5,90
Sıcaklık Aralığı	°C	+1 / +10	+1 / +10	+1 / +10
Soğutucu Gaz		R134a	R134a	R134a
Hacim (Net/Brüt)	l	299 / 439	346 / 477	629 / 657
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	101 / 112	100 / 111	123 / 136
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	585x495x1515	585x495x1515	702x555x1682
Dış Boyutlar (GxDxY) (Tekerlekler, kanopi, kapı kolu dahil)	mm	680x655x2090	680x660x2090	780x705x2080
Çıkarılabilir Tel Raf	Adet	5	5	5

Opsiyonel



DIJİTAL  
TERMOMETRE

Opsiyonel



MARKA  
UYGULAMA

SOĞUTUCU  
GAZ

**R134a**

TİCARİ  
ÜRÜN



Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.



TİCARİ ÜRÜNLER

# DIKEY ŞİŞE SOĞUTUCULAR

- Mekanik ısı kontrol sistemi • Menteşeli, temperli cam kapı • İç aydınlatma • Işıklı kanopi • Kapı kilidi
- Çıkarılabilir tel raf • Otomatik kapanan kapı • Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler (2 adet)
- Ayarlanabilir ayak (2 adet) • Marka uygulama ve reklam giydirme • Hidrokarbon gaz (Opsiyonel)
- Dijital termometre (Opsiyonel)



USS 374 DTK SRP



USS 374 DTKB SRP

## Teknik Özellikler

MODEL		USS 374 DTK BK SRP	USS 374 DTK SRP	USS 374 DTKB SRP
İklim Sınıfı		4	4	4
Enerji Tüketimi	kWh/24h	1,6	1,93	2,5
Sıcaklık Aralığı	°C	+10 / +18	+10 / +18	+10/+18
Soğutucu Gaz		R134a	R134a	R134a
Hacim (Net/Brüt)	lt	345 / 372	345 / 372	345 / 372
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	65 / 74,5	74 / 83,4	74 / 83,4
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	505x462x1555	505x462x1555	505x462x1555
Dış Boyutlar (GxDxY) (Tekerlekler, kanopi, kapı kolu dahil)	mm	595x640x1840	595x640x1840	595x640x1840
Çıkarılabilir Tel Raf	Adet	5	5	5

Opsiyonel



DIJİTAL  
TERMOMETRE

Opsiyonel



MARKA  
UYGULAMA

SOĞUTUCU  
GAZ

**R134a**

TİCARİ  
ÜRÜN







TİCARİ ÜRÜNLER

# DIKEY ÇİFT KAPILI ŞİŞE SOĞUTUCULAR

• Mekanik ısı kontrol sistemi • Temperli cam kapı • İç aydınlatma • Işıklı kanopi • Kapı kilidi (Opsiyonel) • Çıkarılabilir tel raf • Dijital termometre (Opsiyonel) • Ayarlanabilir ayak (Opsiyonel) • Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler (2 adet) • Marka uygulama ve reklam giydirme • Hidrokarbon gaz (Opsiyonel)



USS 1000 D2KL



USS 1200 DSCL

## Teknik Özellikler

MODEL		USS 1000 DSCL	USS 1000 D2KL	USS 1200 DSCL	USS 1200 D2KL
İklim Sınıfı		4	4	4	4
Enerji Tüketimi	kWh/24h	8,7	8,9	10,7	10,7
Sıcaklık Aralığı	°C	+1 /+10	+1 /+10	+1 /+10	+1 /+10
Soğutucu Gaz		R134a	R134a	R134a	R134a
Hacim (Net/Brüt)	l	524 / 771	645 / 881	645 / 945	645 / 1052
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	150 / 160	158 / 169	164 / 178	178 / 193
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	890x572x1533	890x670x1533	1090x572x1533	1090x670x1533
Dış Boyutlar (GxDxY) (Tekerlekler, kanopi, kapı kolu dahil)	mm	1000x742x2000	1000x792x2000	1200x742x2000	1200 792 2000
Çıkarılabilir Tel Raf	Adet	4+1	4+1	4+1	4+1

Opsiyonel



Opsiyonel



SOĞUTUCU  
GAZ

**R134a**

TİCARİ  
ÜRÜN



Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.



TİCARİ ÜRÜNLER

# DIKEY ÇİFT KAPILI ŞİŞE SOĞUTUCULAR

- Mekanik ısı kontrol sistemi • Temperli cam kapı • İç aydınlatma • Işıklı kanopi
- Kapı kilidi (Opsiyonel) • Çıkarılabilir tel raf • Dijital termometre (Opsiyonel)
- Ayarlanabilir ayak (Opsiyonel) • Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler (2 adet)
- Marka uygulama ve reklam giydirme • Hidrokarbon gaz (Opsiyonel)



USS 748 D2KL



USS 1100 DSCL



USS 1100 D2KL

## Teknik Özellikler

MODEL		USS 748 D2KL	USS 1100 DSCL	USS 1100 D2KL
İklim Sınıfı		4	4	4
Enerji Tüketimi	kWh/24h	9,8	10,8	10,8
Sıcaklık Aralığı	°C	+1 / +10	+1 / +10	+1 / +10
Soğutucu Gaz		R134a	R134a	R134a
Hacim (Net/Brüt)	l	690 / 744	686 / 988,5	686 / 1112,5
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	154 / 166	171 / 186	177 / 192
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	1010x462x1555	1000x651x1533	1000x750x1533
Dış Boyutlar (GxDxY) (Tekerlekler, kanopi, kapı kolu dahil)	mm	1200x640x1980	1110x822x2000	1110x872x2000
Çıkarılabilir Tel Raf	Adet	2x5	4+1	4+1



USS 748 D2KL modelinde ayarlanabilir ayak mevcuttur.

USS 748 D2KL modelinde 4 adet tekerlek mevcuttur.

Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.





TİCARİ ÜRÜNLER

# GASTRONOMİK ŞİŞE SOĞUTUCULAR

- Paslanmaz çelik dış gövde (Krom blok ve cam kapak seçenekleri) • Mekanik ısı kontrol sistemi
- Menteşeli, temperli cam kapı • Enerji tasarrufu sağlayan EYS (Elektronik yönetim sistemi) (Opsiyonel)
- İç aydınlatma • Çıkarılabilir tel raf • Ayarlanabilir ayak (4 adet) • Marka uygulama ve reklam giydirme
- Kapı kilidi • Hidrokarbon gaz (Opsiyonel) • Dijital termometre • Soğutucu fan



USS 374 DTK GST



USS 374 DTK BK GST

## Teknik Özellikler

MODEL		USS 374 DTK BK GST	USS 374 DTK GST
İklim Sınıfı		4	4
Enerji Tüketimi	kWh/24h	3,5	4,3
Sıcaklık Aralığı	°C	+1 /+10	+1 /+10
Soğutucu Gaz		R134a	R134a
Hacim (Net/Brüt)	lt	345 / 372	345 / 372
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	85 / 95	95 / 105
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	505x462x1555	505x462x1555
Dış Boyutlar (GxDxY) (Tekerlekler, kanopi, kapı kolu dahil)	mm	595x620x1985	595x620x1985
Çıkarılabilir Tel Raf	Adet	5	5



USS 374 DTK BK GST modelinde menteşeli, blok kapı mevcuttur.  
Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.



TİCARİ ÜRÜNLER

# GASTRONOMİK DERİN DONDURUCULAR

- Paslanmaz çelik dış gövde (Krom blok ve cam kapak seçenekleri) • Mekanik ısı kontrol sistemi
- Menteşeli, temperli cam kapı • Enerji tasarrufu sağlayan EYS (Elektronik yönetim sistemi) (Opsiyonel)
- İç aydınlatma • Çıkanlıabilir tel raf • Ayarlanabilir ayak (4 adet) • Marka uygulama ve reklam giydirme
- Kapı kilidi • Hidrokarbon gaz (Opsiyonel) • Dijital termometre • Soğutucu fan



UDD 370 DTK GST



UDD 370 DTK GST BK

## Teknik Özellikler

MODEL		UDD 370 DTK GST	UDD 370 DTK GST BK
İklim Sınıfı		4L1	4L1
Enerji Tüketimi	kWh/24h	13	5
Sıcaklık Aralığı	°C	-12 / -22	-12 / -22
Soğutucu Gaz		R404A	R404A
Hacim (Net/Brüt)	lt	270 / 300	270 / 300
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	95 / 105	85 / 95
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	475x440x1555	475x440x1555
Dış Boyutlar (GxDxY) (Tekerlekler, kanopi, kapı kolu dahil)	mm	595x622x1842	595x622x1842



UDD 370 DTK GST BK modelinde menteşeli, blok kapı mevcuttur.  
Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.





TİCARİ ÜRÜNLER

# DIKEY DONDURMA VE DONDURULMUŞ GIDA MUHAFAZA DOLAPLARI

- Mekanik ısı kontrol sistemi • Mentşeli, temperli cam kapı • Işıklı kanopi • İç aydınlatma
- Kapı kilidi • Ayarlanabilir ayak (2 adet) • Dijital termometre (Opsiyonel) • Soğutucu fan
- Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler (2 adet) • Marka uygulama ve reklam giydirme
- Mentşeli, temperli cam kapı



UDD 370 DTK

UDD 370 DTK BK

UDD 370 DTKL

UDD 440 DTKLB

UDD 440 DTKL

## Teknik Özellikler

MODEL		UDD 370 DTK	UDD 370 DTK BK	UDD 370 DTKL	UDD 440 DTKLB	UDD 440 DTKL
İklim Sınıfı		4L1	4L1	4L1	4	4
Enerji Tüketimi	kWh/24h	13	5	13,40	15,28	15,28
Sıcaklık Aralığı	°C	-12 / -22	-12 / -22	-12 / -22	-12 / -22	-12 / -22
Soğutucu Gaz		R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Hacim (Net/Brüt)	lt	270 / 300	270 / 300	270 / 300	353 / 480	353 / 487
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	85 / 97	70 / 80	96 / 106	114 / 123	109 / 120
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	475x440x550	475x440x550	475x440x550	577x495x1684	577x495x1684
Dış Boyutlar (GxDxY) (Tekerlekler, kanopi, kapı kolu dahil)	mm	595x600x1840	595x600x1840	595x600x1840	655x2090	680x655x2090



Sadece UDD 370 DTKL modelinde soğutucu fan mevcuttur.  
Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.  
UDD 370 DTK BK modellerinde menteşeli, blok kapı mevcuttur.



TİCARİ ÜRÜNLER

# AÇIK CEPHELİ SOĞUTUCULAR

- Işıklı kanopi • Elektronik ısı kontrol sistemi • İç aydınlatma • Ayarlanabilir raf
- Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler (4 adet) • Çift camlı yan duvarlar
- Gece perdesi • Marka uygulama ve reklam giydirme • Otomatik defrost



UMD 670 AS



UMD 1100 AS

## Teknik Özellikler

MODEL		UMD 670 AS	UMD 1100 AS
İklim Sınıfı		3	3
Enerji Tüketimi	kWh/24h	20	29
Sıcaklık Aralığı	°C	+2 / +12	+2 / +12
Soğutucu Gaz		R404A	R404A
Hacim (Net/Brüt)	l	305 / 670	750 / 1100
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	213 / 225	300 / 318
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	710x640x1400	1170x640x1400
Dış Boyutlar (GxDxY) (Tekerlekler, kanopi, kapı kolu dahil)	mm	800x1000x2155	1260x1070x2262
Raf	Adet	4	4



Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.  
Elektronik Yönetim Sistemi






TİCARİ ÜRÜNLER

# ÜSTÜ AÇIK SOĞUTUCULAR

- Elektronik ısı kontrol sistemi • Işıklı kanopi (Opsiyonel) • Otomatik defrost
- Marka uygulama ve reklam giydirme • Elektrostatik toz boya (Opsiyonel)
- Saydam yan duvarlar • Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler (4 adet)
- Ayarlanabilir termostat



UMD 65 KS

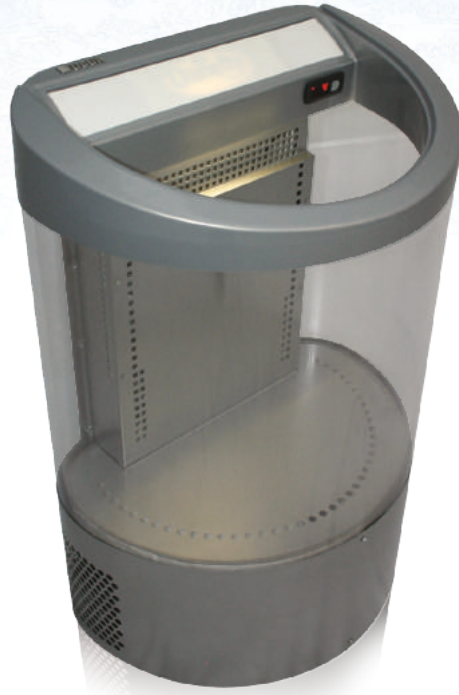

UMD 110 KS

## OPSİYONEL



Kanopi



Kanopi



4 Tekerlek



Elektrostatik toz boya

## Teknik Özellikler

MODEL		UMD 65 KS	UMD 110 KS
İklim Sınıfı		3	3
Enerji Tüketimi	kWh/24h	2,60	2,60
Sıcaklık Aralığı	°C	+2 / +12	+2 / +12
Soğutucu Gaz		R134a	R134a
Hacim (Net/Brüt)	l	57 / 65	103 / 110
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	32 / 37	30,5/40,5
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	Ø470x438	520x320x570
Dış Boyutlar (GxDxY) (Tekerlekler, kanopi dahil)	mm	Ø570x980	660x460x970



Opsiyonel  
MARKA UYGULAMA



TİCARİ ÜRÜN



SOĞUTUCU GAZ

R134a

UMD 65 KS modellerinde otomatik defrost yoktur.  
Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.  
UMD 65 KS modellerinde saydam yan duvarlar yoktur.  
UMD 110 KS modelinde tekerlek yoktur.



TİCARİ ÜRÜNLER

# DİKEY MARKET DOLAPLARI

- Elektronik ısı kontrol sistemi • Temperli cam kapı • Kapı kilidi • Işıklı kanopi
- İç aydınlatma (Power LED) • Ayarlanabilir ayak (6 Adet) • Çıkarılabilir tel raf
- Marka uygulama ve reklam giydirme



USS 1500 D3K



USS 1600 D3KL

## Teknik Özellikler

MODEL		USS 1500 D3K	USS 1600 D3KL
İklim Sınıfı		4	4
Enerji Tüketimi	kWh/24h	7,1	8,2
Sıcaklık Aralığı	°C	+1 /+10	+1 /+10
Soğutucu Gaz		R134a	R134a
Hacim (Net/Brüt)	lt	1148 / 1208	1233 / 1325
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	206,5 / 211,5	224 / 229
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	1390x571x1522	1492 x 585 x 1518
Dış Boyutlar (GxDxY) (Tekerlekler, kanopi, kapı kolu dahil)	mm	1500x720x2044	1600 x 760 x 2030
Raf	Adet	12	12



USS USS 1500 D3K modelinde ışıklı kanopi yoktur.  
Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.






TİCARİ ÜRÜNLER

# MARKET TİPİ ÇİFT FONKSİYONLU

## SOĞUTUCULAR (Hem Soğutucu, Hem Dondurucu)

- Elektronik ısı kontrol sistemi • Ayarlanabilir ayak • Soğutucu fan
- Çıkarılabilir seperatör • İç LED aydınlatma • Plastik çerçeve
- Marka uygulama ve reklam giydirme

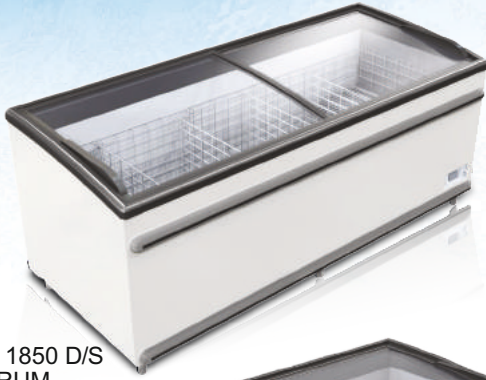


UMD 1850 D/S  
BODRUM



UMD 2100 D/S  
BODRUM



UMD 2500 D/S BODRUM

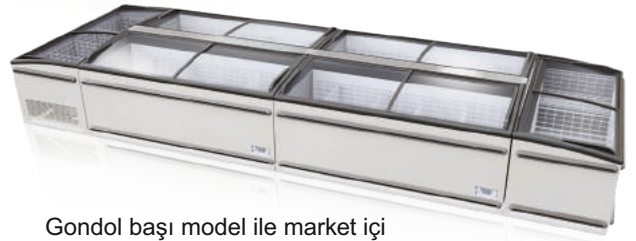

Gondol başı model ile market içi  
çoklu kullanım imkanı

### Teknik Özellikler

MODEL		UMD 1850 D/S BODRUM	UMD 1850 GB D/S BODRUM	UMD 2100 D/S BODRUM	UMD 2500 D/S BODRUM
İklim Sınıfı		3	3	3	3
Enerji Tüketimi (Soğutucu)	kWh/24h	4,82	4,82	5,932	6,7
Enerji Tüketimi (Dondurucu)	kWh/24h	8,15	8,15	9,502	9,616
Sıcaklık Aralığı (Soğutucu)	°C	-1 / +5	-1 / +5	-1 / +5	-1 / +5
Sıcaklık Aralığı (Dondurucu)	°C	-18 / -23	-18 / -23	-18 / -23	-18 / -23
Soğutucu Gaz		R404A	R404A	R404A	R404A
Hacim (Net /Brüt) (Soğutucu) ( Seperatör ile)		479,9 / 783	479,9 / 783	562 / 905	693 / 1100
Hacim (Net/Brüt) (Dondurucu)	lt	444,4/783	444,4/783	518,1/905	636/1100
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	122/138	122/138	152/170	172/191
İç Boyutlar (GxDxY)		1720x720x723	1720x720x723	1970x720x723	2370x720x723
Dış Boyutlar (GxDxY) (Tekerlekler, ayaklar dahil)	mm	1856x858x890	1856x858x890		2500x858x890
Seperatör (Soğutucu modunda ürün, seperatör ile kullanılmalıdır.)		Standart	Standart	Standart	Standart



Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.



TİCARİ ÜRÜNLER

# MARKET TİPİ DONDURUCULAR

- Elektronik ısı kontrol sistemi • Ayarlanabilir ayak • Plastik çerçeve
- İç LED aydınlatma • Su tahliyesi • Marka uygulama ve reklam giydirme



UMD 1450 D BODRUM



UMD 1850 D BODRUM



UMD 2100 D BODRUM



UMD 2500 D BODRUM



Gondol başı model ile market içi  
çoklu kullanım imkanı

## Teknik Özellikler

MODEL		UMD 1450 D BODRUM	UMD 1850 GB D BODRUM UMD 1850 D BODRUM	UMD 2100 D BODRUM	UMD 2500 D BODRUM
İklim Sınıfı		3	3	3	3
Enerji Tüketimi	kWh/24h	5,39	7,88	8,92	9,95
Sıcaklık Aralığı	°C	-18 / -23	-18 / -23	-18 / -23	-18 / -23
Soğutucu Gaz		R404A	R404A	R404A	R404A
Hacim (Net/Brüt)	lt	418,8/588	562,8/783	652,8/905	796,8/1100
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	111,5/128,5	122/138	152/170	172/191
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	1320x720x723	1720x720x723	1970x720x723	2370x720x723
Dış Boyutlar (GxDxY) (Tekerlekler, ayaklar dahil)	mm	1456x858x890	1856x858x890	2106x858x890	2500x858x890
Seperatör		OPSİYONEL	OPSİYONEL	OPSİYONEL	OPSİYONEL



Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adettli siparişler için geçerlidir.





TİCARİ ÜRÜNLER

# HAVUZ TİPİ TEŞHİR DOLAPLARI

- Elektronik ısı kontrol sistemi • Temperli cam sürme kapak • İç aydınlatma • Otomatik defrost
- Su tahliyesi • Ayarlanabilir ayak • Alüminyum çerçeve • Marka uygulama ve reklam giydirme



UMD 200 HD/HS

## Teknik Özellikler

MODEL		UMD 200 HS	UMD 200 HD
İklim Sınıfı		3H1	3L1
Enerji Tüketimi	kWh/24h	9	15
Sıcaklık Aralığı	°C	+1 / +10	-12 / -22
Soğutucu Gaz		R404A	R404A
Hacim (Net/Brüt)	l	165 / 200	165 / 200
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	127,5 / 138	127,5 / 138
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	705x1075x295	705x1075x295
Dış Boyutlar (GxDxY) (Tekerlekler, ayaklar dahil)	mm	1015x1255x905	1015x1255x905



Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.



TİCARİ ÜRÜNLER

# BUZ MAKİNELERİ

- Su tahliyesi • Paslanmaz çelik dış gövde\* • Ayarlanabilir ayak • Marka uygulama ve reklam giydirme
- Doğrudan su şebekesine ve drenaj borusuna bağlanabilme



## Teknik Özellikler

Model		UBM 20	UBM 30	UBM 60	UBM 100
İklim Sınıfı		SN/N/ST/T	4	4	4
Enerji Tüketimi	kWh / 24h	4,32	10,80	14,50	17,20
Soğutucu Gaz		R134a	R134a	R134a	R134a
Buz Yapma Kapasitesi (20°C Ortam ısı ve 15°C su sıcaklığında)	kg/24h	20	32	48	70
Tek Döngüdeki Buz Kapasitesi	adet	12	24	32	40
Buz Ağırlığı Ortalama	g	10 / 15	10 / 12	20 / 24	35 / 40
Buz Depolama Kapasitesi	kg	1,4	12	20	40
Depolanabilen Buz	adet	125	425	850	1450
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	18 / 21	46 / 48	63 / 65	71 / 74
Dış Boyutlar (GxDxY) (Ayaklar dahil)mm		380x435x431	520x625x660	600x565x880	680x560x1130

UBM 20 modelinde plastik dış gövde mevcuttur.

Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.





TİCARİ ÜRÜNLER

# PASTA TEŞHİR REYONLARI

- Mekanik ısı kontrol sistemi • Alüminyum kapı, temperli cam • Ahşap kaplama\* • İç aydınlatma
- Sabit ve döner cam raf • Analog termometre • Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler
- Otomatik kapanan kapı



UPR 1



UPR 2



UPR 3



UPR 1A

## Teknik Özellikler

MODEL		UPR 1	UPR 2	UPR 3	UPR 1 A
İklim Sınıfı		4	4	4	4
Enerji Tüketimi	kWh/24h	12,3	18,5	24	12,3
Sıcaklık Aralığı	°C	+1/+10	+1/+10	+1/+10	+1/+10
Soğutucu Gaz		R134a	R134a	R134a	R134a
Hacim (Net/Brüt)	lt	460 / 464	946 / 953	1413 / 1422	460 / 575
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	170 / 176	310 / 320	370 / 385	205 / 215
Dış Boyutlar (GxDxY) (Tekerlekler, kanopi, kapı kolu dahil)	mm	700x730x1790	1380x730x1790	2010x700x1790	775x805x1785
Cam Raf	adet	5 döner	5x2 döner	10 Sabit 5 Döner	5 Döner



Yalnızca UPR 1A modeli için geçerlidir.



TİCARİ ÜRÜNLER

# DONDURMA TEŞHİR REYONLARI

- Mekanik ısı kontrol sistemi • Kolay temizlenebilir dondurma kaseleri
- Temperli cam • Aydınlatma • Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler • Alüminyum çerçeve
- Marka uygulama ve reklam giydirme • Su tahliyesi • Tekerlekler(Opsiyonel)



## Teknik Özellikler

MODEL		UDR 5 SCE	UDR 7 SCE	UDR 8 SCE
İklim Sınıfı		5L1	5L1	5L1
Enerji Tüketimi	kWh/24h	2,90	4,40	6,40
Sıcaklık Aralığı	°C	-12 / -22	-12 / -22	-12 / -22
Soğutucu Gaz		R404A	R404A	R404A
Hacim (Net/Brüt)	lt	238/264	325/352	398/427
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	60 / 74	65 / 81	85 / 102
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	890x495x610/708	1180x495x610/708	1430x495x610/708
Dış Boyutlar (GxDxY) (Tekerlekler, kapı kolu dahil)	mm	1009x615x829/949	1248x615x829/949	1548x615x829/949
Dondurma Kase sayısı	Adet	5	7	8
Dondurma Kasesi Ebatları (GxDxY)	mm	328x144x109	328x144x109	328x144x109
Dondurma Kasesi Hacmi	lt	4,8	4,8	4,8



Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.





TİCARİ ÜRÜNLER

# DONDURMA TEŞHİR REYONLARI

- Elektronik Isı kontrol sistemi • Kolay temizlenebilir dondurma kaseleri • Temperli cam • Aydınlatma
- Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler • Marka uygulama ve reklam giydirme • Su tahliyesi • Plastik çerçeve

## Nihai Tüketici Hediyeleri

7'li veya 9'lu dondurma teşhir reyonlarından herhangi birini alana UDD 200 BK derin dondurucu hediye



UDR 7 B



UDR 7 D



UDR 9 B

## Teknik Özellikler

MODEL		UDR 7 B UDR 7 D	UDR 9 B UDR 9 D
İklim Sınıfı		4	4
Enerji Tüketimi	kWh/24h	14	16,5
Sıcaklık Aralığı	°C	-12 / -22	-12 / -22
Soğutucu Gaz		R404A	R404A
Hacim (Net/Brüt)	lt	-	-
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	134 / 144	177 / 188
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	1220x550x500	1535x550x500
Dış Boyutlar (GxDxY) (Tekerlekler, kapı kolu dahil)	mm	1360x720x1250	1680x720x1250
Dondurma Kase sayısı	Adet	14	18
Dondurma Kasesi Ebatları (GxDxY)	mm	328x144x109	328x144x109
Dondurma Kasesi Hacmi	lt	4,8	4,8



Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.



TİCARİ ÜRÜNLER

# DONDURMA TEŞHİR REYONLARI

- Elektronik ısı kontrol sistemi • Temperli cam • Aydınlatma • Otomatik defrost
- Camlarda buğulanmayı önleyici rezistans • Su tahliyesi • Kolay temizlenebilir krom dondurma kaseleri
- Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler • Marka uygulama ve reklam giydirme

## Nihai Tüketici Hediyeleri

7'li veya 9'lu dondurma teşhir reyonlarından herhangi birini alana UDD 200 BK derin dondurucu HEDİYE! 12'li, 14'lü veya 18'li dondurma teşhir reyonlarından herhangi birini alana UDD 400 BK derin dondurucu hediye



UDR 12 KANUNİ



UDR 12 BEYAZID

## Teknik Özellikler

MODEL		UDR 12 FATİH	UDR 12 BEYAZID	UDR 12 KANUNİ
İklim Sınıfı		4	4	4
Enerji Tüketimi	kWh/24h	20	20	20
Sıcaklık Aralığı	°C	-12 / -22	-12 / -22	-12 / -22
Soğutucu Gaz		R404A	R404A	R404A
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	258 / 274	230 / 240	230 / 240
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	990x760x225	990x918x225	990x918x225
Dış Boyutlar (GxDxY) (Tekerlekler, kapı kolu dahil)	mm	1180x1200x1380	1175x1130x1340	1175x1135x1340
Dondurma Kase sayısı	Adet	24	24	24
Dondurma Kasesi Ebatları (GxDxY)	mm	328x144x109	328x144x109	328x144x109
Dondurma Kasesi Hacmi	lt	4,8	4,8	4,8



Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.





TİCARİ ÜRÜNLER

# DONDURMA TEŞHİR REYONLARI

- Elektronik ısı kontrol sistemi • Temperli cam • Aydınlatma • Otomatik defrost
- Kolay temizlenebilir krom dondurma kaseleri • Su tahliyesi • Camlarda buğulanmayı önleyici rezistans
- Marka uygulama ve reklam giydirme

## Nihai Tüketici Hediyeleri

12'li dondurma teşhir reyonlarından herhangi birini alana UDD 400 BK derin dondurucu hediye



UDR 12 BARBAROS



UDR 12 FATİH



UDR 12 YAVUZ



UDR 18 ERTUĞRUL

## Teknik Özellikler

MODEL		UDR 12 BARBAROS	UDR 12 YAVUZ	UDR 12 ERTUĞRUL	UDR 18 ERTUĞRUL
İklim Sınıfı		4	4	4	4
Enerji Tüketimi	kWh/24h	20	20	20	27
Sıcaklık Aralığı	°C	-12 / -22	-12 / -22	-12 / -22	-12 / -22
Soğutucu Gaz		R404A	R404A	R404A	R404A
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	230 / 240	230 / 240	230 / 240	326 / 341
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	990x918x225	990x918x225	990x918x225	1180x918x225
Dış Boyutlar (GxDxY) (Tekerlekler, dahil)	mm	1175x1130x1340	1175x1130x1340	1175x1130x1340	1725x1130x1340
Dondurma Kase sayısı	Adet	24	24	24	36
Dondurma Kasesi Ebatları (GxDxY)	mm	328x144x109	328x144x109	328x144x109	328x144x109
Dondurma Kasesi Hacmi	lt	4,8	4,8	4,8	4,8



Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.



TİCARİ ÜRÜNLER

# DONDURMA TEŞHİR REYONLARI

- Mekanik ısı kontrol sistemi • Temperli cam • Aydınlatma • Otomatik defrost • Kolay temizlenebilir krom dondurma kaseleri
- Su tahliyesi • Camlarda buğulanmayı önleyici rezistans • Marka uygulama ve reklam giydirme • Işıklı isimlik etiketi

## Nihai Tüketici Hediyelesi

14'lü dondurma teşhir reyonlarından alana UDD  
400 BK derin dondurucu hediye



UDR 14 ANKA



SAKLAMA DEPOSU

## Teknik Özellikler

MODEL	UDR 14 ANKA	
İklim Sınıfı	4	
Sıcaklık Aralığı	°C	-12 / -22
Soğutucu Gaz	R404A	
Hacim (Net/Brüt)	kg	479 / 619
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	190 / 205
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	1230x785x602/710
Dış Boyutlar (GxDxY) (Tekerlekler dahil)	mm	1390x1115x1210
Dondurma Kase sayısı	Adet	28
Dondurma Kasesi Ebatları (GxDxY)	mm	328x144x109
Dondurma Kasesi Hacmi	lt	4,8



Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.





TİCARİ ÜRÜNLER

# DONDURMA TEŞHİR REYONLARI

- Elektronik ısı kontrol sistemi • Kolay temizlenebilir dondurma kaseleri • Otomatik defrost • Temperli cam
- Su tahliyesi • Aydınlatma • Marka uygulama ve reklam giydirme • Camlarda buğulanmayı önleyici rezistans

## Nihai Tüketici Hediyeleri

24'lü veya 36'li dondurma teşhir reyonlarından herhangi birini alana UDD 400 BK derin dondurucu hediye



UDR 24 KANUNİ



UDR 36 ERTUĞRUL

## Teknik Özellikler

MODEL		UDR 24 KANUNİ	UDR 36 ERTUĞRUL
İklim Sınıfı		4	4
Sıcaklık Aralığı	°C	-12 / -22	-12 / -22
Soğutucu Gaz		R404A	R404A
Hacim (Net/Brüt)	kg	460 / 480	840 / 2140
İç Boyutlar (GxDxY)	mm	1980x918x225	2360x918x225
Dış Boyutlar (GxDxY) (Tekerlekler dahil)	mm	2350x1135x1340	3450x1130x1340
Dondurma Kase sayısı	Adet	48	72
Dondurma Kasesi Ebatları (GxDxY)	mm	328x144x109	328x144x109
Dondurma Kasesi Hacmi	lt	4,8	4,8

Opsiyonel



Opsiyonel



TİCARİ ÜRÜN



SOĞUTUCU GAZ

**R134a**

Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adettli siparişler için geçerlidir.



TİCARİ ÜRÜNLER

# SOFT DONDURMA YAPMA MAKİNELERİ

- Elektronik ısı kontrol sistemi • Dokunmatik led ekran • Otomatik defrost
- Kolay temizlenebilir dondurma haznesi • Yüksek yalıtımlı 6 lt'lik hazne
- Güvenli çalışma sistemi • Dokunmatik led ekran (DGT modelleri için)



UDM 6 S



UDM 6+6 S



UDM 6 S DGT



UDM 6+6 S DGT

Temizlenmesi kolay hazne ve aksesuarları ile kullanıcı dostudur. HACCP sertifikasyonuna sahiptir. Şık ve az yer kaplayan tasarımı ile tezgah üstünde konumlandırılabilir. Otel, restaurant, kafe, pastane gibi mekanlar için ideal bir gelir kaynağıdır. Süt veya su bazlı toz gıdalar, hazır konsantre gıdaların işlenmesini ve soğuk olarak servis edilmesini sağlar. Dokunmatik ekranda yer alan menüler sayesinde makinenin devir hızı ve soğutma aralığı isteğe göre programlanabilir. İsteğe göre soft dondurma, dondurulmuş yoğurt, soğuk kahve (frappe), granita / slush (meyveli kar), sorbe gibi ürünleri yapma imkanı sağlar.

## Teknik Özellikler

Model		UDM 6 S	UDM 6+6 S	UDM 6 S DGT	UDM 6+6 S DGT
Güç Tüketimi / Akım Tüketimi	Watt / A	350 / 4,7	756 / 9	350 / 4,7	756 / 9
Soğutma Aralığı	°C	-3 / -8	-3 / -8	-3 / -10	-3 / -10
Soğutucu Gaz		R404A	R404A	R404A	R404A
Bitmiş Ürün	lt	6	6 + 6	6	6+6
Bitmiş Ürün	kg	4	4+4	4	4+4
Ağırlık (Net)	kg	28	46	28	46
Dış Boyutlar (Tekerler dahil) – (GxDxY)mm		260x425x650	450x435x650	260x425x650	450x435x650
Dondurma Hazne Sayısı	Adet	1	2	1	2
Soğutma Sistemi		Hava	Hava	Hava	Hava





TİCARİ ÜRÜNLER

# SLUSH MAKİNELERİ

- Mekanik ısı kontrol sistemi • Mekanik tuş takımı
- Otomatik defrost • Kolay temizlenebilir hazne
- Yüksek yalıtımlı 11 Litrelik hazne
- Güvenli çalışma sistemi • Led aydınlatma



USM 2x10 MK



USM 3x10 MK

Temizlenmesi kolay hazne ve aksesuarları ile kullanıcı dostudur. HACCP sertifikasyonuna sahiptir. Şık ve az yer kaplayan tasarımı ile tezgah üstünde konumlandırılabilir. Otel, restaurant, kafe, pastane gibi mekanlar için ideal bir gelir kaynağıdır.

## Teknik Özellikler

Model		USM 2X10 MK	USM 3X10 MK
Güç Tüketimi	Watt	980	1420
Soğutma Aralığı	°C	-3	-3
Soğutucu Gaz		R404A	R404A
Bitmiş Ürün	lt	11 + 11	11 + 11 + 11
Bitmiş Ürün	kg	6 + 6	6 + 6 + 6
Ağırlık (Net)	kg	60	81
Dış Boyutlar (Tekerler dahil) – (GxDxY)mm		400x580x870	600 580 870
Dondurma Hazne Sayısı	adet	2	3
Soğutma Sistemi		Hava	Hava



TİCARİ ÜRÜNLER

# MEYVE SUYU VE AYRAN SOĞUTUCULAR

- Mekanik ısı kontrol sistemi • Çelik gövde • Yalıtımlı şeffaf hazne • Ayarlanabilir ayak
- Kolay temizlenebilir damlalık • Marka uygulama ve reklam giydirme



USM 20



USM 20A



USM 4X20

## Teknik Özellikler

MODEL		USM 20	USM 2 20	USM 3 20	USM 4 20	USM 20 A	USM 2 20 A
İklim Sınıfı		4	4	4	4	4	4
Enerji Tüketimi	kWh/24h	4,3	6,1	8,1	8,8	4,2	5,6
Sıcaklık Aralığı	°C	+5 /+10	+5 /+10	+5 /+10	+5 /+10	+5 /+10	+5 /+10
Soğutucu Gaz		R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a
Hacim (Net/Brüt)	lt	20 / 22	2x(20 / 22)	3x(20 / 22)	4x(20 / 22)	20 / 22	40 / 44
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	23 / 25	32,5 / 35	44 / 47	51 / 55	22 / 24	31,5 / 33
Dış Boyutlar (GxDxY) (Ayaklar, damlalıklar dahil)	mm	180x500x705	366x500x705	720x500x705	720x500x705	180x500x705	360x500x705
Hazne Sayısı	Adet	1	2	3	4	1	2

Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.





TİCARİ ÜRÜNLER

# MEYVE SUYU VE AYRAN SOĞUTUCULAR

- Mekanik ısı kontrol sistemi • Çelik gövde • Yalıtımlı şeffaf hazne • Ayarlanabilir ayak
- Kolay temizlenebilir damlalık • Marka uygulama ve reklam giydirme



USM 20+20 S/A



USM 40+20 S/A

## Teknik Özellikler

MODEL		USM 20+20 S/A	USM 40+20 S/A	AUSM 60+20 S/A
İklim Sınıfı		4	4	4
Enerji Tüketimi	kWh/24h	5,9	8,1	8,8
Sıcaklık Aralığı	°C	+5 /+10	+5 /+10	+5 /+10
Soğutucu Gaz		R134a	R134a	R134a
Hacim (Net/Brüt)	lt	2x(20 / 22)	3x(20 / 22)	4x(20 / 22)
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	32,5 / 34	43 / 46	51 / 55
Dış Boyutlar (GxDxY) (Ayaklar, damlalıklar dahil)	mm	360x500x705	540x500x705	720x500x705
Hazne Sayısı	Adet	2	3	4

Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.



TİCARİ ÜRÜNLER

# MEYVE SUYU VE AYRAN SOĞUTUCULAR

- Mekanik ısı kontrol sistemi • Plastik gövde • Yalıtımlı şefaf hazne
- Kolay temizlenebilir damlalık • Marka uygulama ve reklam giydirme

YENİ



USM 19

## Teknik Özellikler

MODEL		USM 19
İklim Sınıfı		4
Enerji Tüketimi	kWh/24h	1,859
Sıcaklık Aralığı	°C	0 /+5
Soğutucu Gaz		R134a
Hacim (Net/Brüt)	lt	19 / 20
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	18 / 20
Dış Boyutlar (GxDxY) (Ayaklar, damlalıklar dahil)	mm	352x402x720
Hazne Sayısı	Adet	1





TİCARİ ÜRÜNLER

# MEYVE SUYU VE AYRAN SOĞUTUCULAR

- Mekanik ısı kontrol sistemi • Çelik gövde • Yalıtımlı şeffaf hazne • Ayarlanabilir ayak
- Kolay temizlenebilir damlalık • Marka uygulama ve reklam giydirme



USM 10



USM 20+10 S/A

## Teknik Özellikler

MODEL		USM 10	USM 2 10	USM 3 10	USM 10 A	USM 2 10 A	USM 10+10 S/A	USM 20+10 S/A
İklim Sınıfı		4	4	4	4	4	4	4
Enerji Tüketimi	kWh/24h	3,8	4,6	5,9	3,8	4,5	4,5	5,9
Sıcaklık Aralığı	°C	+5 /+10	+5 /+10	+5 /+10	+5 /+10	+5 /+10	+5 /+10	+5 /+10
Soğutucu Gaz		R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a
Hacim (Net/Brüt)	lt	10 / 11	2x(10 / 11)	3x(10 / 11)	10 / 11	2x(10 / 11)	2x(10 / 11)	3x(10 / 11)
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	21,5 / 23	31 / 33	40,5 / 43	20,5 / 22	29 / 31	30 / 32	39,5 / 42
Dış Boyutlar (GxDxY) (Ayaklar, damlalıklar dahil)	mm	180x500x580	360x500x580	540x500x580	180x500x580	360x500x580	360x500x580	540x500x580
Hazne Sayısı	Adet	1	2	3	1	2	2	3

Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.



TİCARİ ÜRÜNLER

# DONDURMA MAKİNELERİ

- Salamuralı soğutma sistemi • Krom çevirme kazanı • Krom muhafaza kabini
- Işıklı pano (Opsiyonel) • Cyclopentane izolasyonlu yekpare gövde



OPSİYONEL



UDM 16 L

## Teknik Özellikler

MODEL		UDM 16 LI YY	UDM 16 L2D	UDM 16 L3D	UDM 16 L4Y	UDM 16 L6Y
Besleme Gerilimi	V/Hz	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Soğutucu Gaz		R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Çevirme Kazanı Hacmi	lt	4	4	4	4	4
Muhafaza Kovası Hacmi	lt	----	56	84	56	84
Muhafaza Kazanı Kova Sayısı	Adet	----	8	12	8	12
Bir Çevrimde Dondurma Üretim Miktarı (Bir çevrim 10 dk.'dır. Süt sıcaklığı +5°C'dir.)	lt	4	4	4	4	4
Miksersiz Dış Boyutlar (GxDxY)	mm	720x630x860	720x1070x860	720x1410x860	720x1070x860	720x1410x860
Dış Boyutlar (Ayaklar, mikser dahil (GxDxY))	mm	720x630x1460	720x1070x1460	720x1410x1460	720x1070x1460	720x1410x1460

Marka uygulamalı ve reklam giydirmeli ürünler adetli siparişler için geçerlidir.





TİCARİ ÜRÜNLER

# DONDURMA MAKİNELERİ

- Salamuralı soğutma sistemi • Krom çevirme kazanı • Muhafaza kabini
- Işıklı pano (Opsiyonel) • Cyclopentane izolasyonlu yekpare gövde

## Nihai Tüketici Hediyesi

UDM 30 L dondurma makinelerinden herhangi birini alana 400 BK derin dondurucu hediye!

### OPSİYONEL



UDM 30 L

## Teknik Özellikler

MODEL		UDM 30 L1D	UDM 30 L2D	UDM 30 L3D	UDM 30 L4D	UDM 30 L5D	UDM 30 L6D	UDM 30 LI YY
Besleme Gerilimi	V/Hz	380 / 50	380 / 50	380 / 50	380 / 50	380 / 50	380 / 50	380 / 50
Soğutucu Gaz		R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Çevirme Kazanı Hacmi	lt	7	7	7	7	7	7	7
Muhafaza Kovası Hacmi	lt	28	56	84	112	140	168	-
Muhafaza Kazanı Kova Sayısı	Adet	4	8	12	16	20	24	-
Bir Çevrimde Dondurma Üretim Miktarı (Bir çevrim 15 dk.'dır. Süt sıcaklığı +5°C'dir.)		10	10	10	10	10	10	10
Miksersiz Dış Boyutlar (GxDxY)	mm	720x1070x1650	720x1070x1650	720x1610x1650	720x1820x1650	720x2120x1650	720x2310x1650	720x1070x1650
Dış Boyutlar (Ayaklar, mikser dahil)	(GxDxY)	720x1070x1650	720x1070x1650	720x1610x1650	720x1820x1650	720x2120x1650	720x2310x1650	720x1070x1650




TİCARİ ÜRÜNLER

# DONDURMA MAKİNELERİ

- Salamuralı soğutma sistemi • Krom çevirme kazanı • Krom muhafaza kabini
- Işıklı pano (Opsiyonel) • Cyclopentane izolasyonlu yekpare gövde

## Nihai Tüketici Hediyelesi:

UDM 40 C tipi dondurma makinelerinden herhangi birini alana  
UDD 400 BK derin dondurucu hediye!

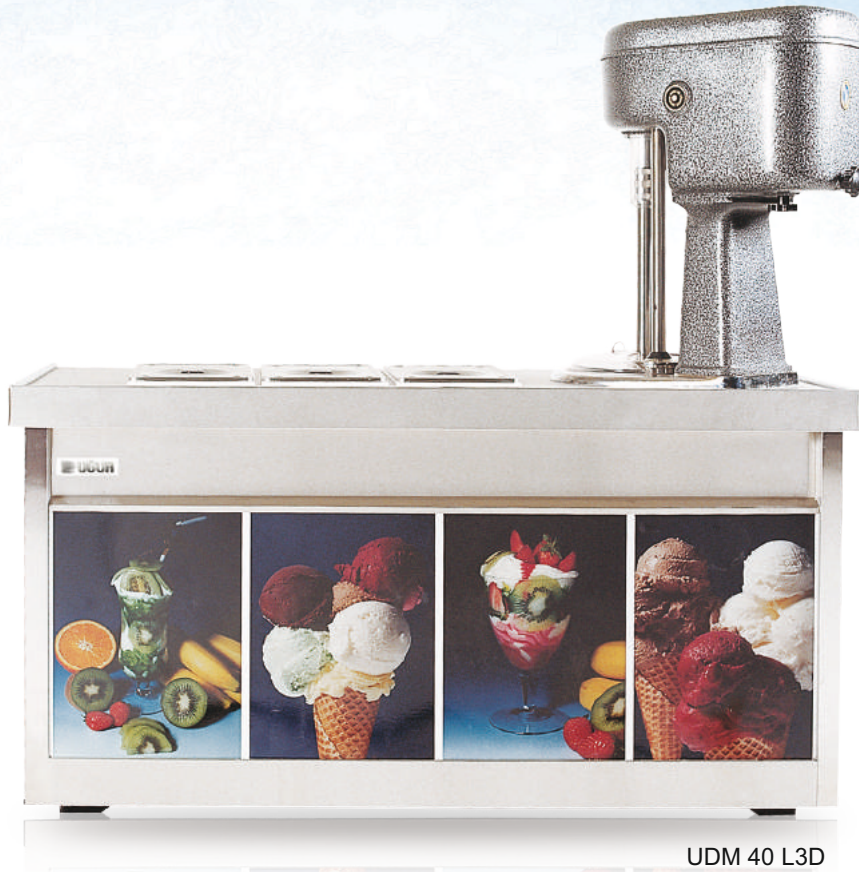

OPSİYONEL



UDM 40 L3D

## Teknik Özellikler

MODEL		UDM 40 L1D	UDM 40 L2D	UDM 40 L3D	UDM 40 L4D	UDM 40 L5D	UDM 40 L6D	UDM 40 LI YY
Besleme Gerilimi	V/Hz	380 / 50	380 / 50	380 / 50	380 / 50	380 / 50	380 / 50	380 / 50
Soğutucu Gaz		R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Çevirme Kazanı Hacmi	lt	12	12	12	12	12	12	12
Muhafaza Kovası Hacmi	lt	28	56	84	112	140	168	-
Muhafaza Kazanı Kova Sayısı	Adet	4	8	12	16	20	24	-
Bir Çevrimde Dondurma Üretim Miktarı (Bir çevrim 15 dk.'dır. Süt sıcaklığı +5°C'dir.)		10	10	10	10	10	10	10
Miksersiz Dış Boyutlar (GxDxY)	mm	720x1070x1650	720x1070x1650	720x1610x1650	720x1820x1650	720x2120x1650	720x2310x1650	720x1070x865
Dış Boyutlar (Ayaklar, mikser dahil)	(GxDxY)	720x1070x1650	720x1070x1650	720x1610x1650	720x1820x1650	720x2120x1650	720x2310x1650	720x1070x1650





TİCARİ ÜRÜNLER

# DONDURMA MAKİNELERİ

- Salamuralı soğutma sistemi • Krom çevirme kazanı • Muhafaza kabini • Işıklı pano (Opsiyonel)
- Cyclopentane izolasyonlu yekpare gövde

## Nihai Tüketici Hediyeleri:

UDM 40 C tipi dondurma makinelerinden herhangi birini alan  
UDD 400 BK derin dondurucu hediye!



UDM 40 C4D

OPSİYONEL



## Teknik Özellikler

MODEL		UDM 40 C1	UDM 40 C2	UDM 40 C3	UDM 40 C4	UDM 40 C5	UDM 40 C6	UDM 40 C1 YY
Besleme Gerilimi	V/Hz	380 / 50	380 / 50	380 / 50	380 / 50	380 / 50	380 / 50	380 / 50
Soğutucu Gaz		R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Çevirme Kazanı Hacmi	lt	12	12	12	12	12	12	12
Muhafaza Kovası Hacmi	lt	28	56	84	112	140	168	-
Muhafaza Kazanı Kova Sayısı	Adet	4	8	12	16	20	24	-
Bir Çevrimde Dondurma Üretim Miktarı (Bir çevrim 15 dk.'dır. Süt sıcaklığı +5°C'dir.)		10	10	10	10	10	10	10
Miksersiz Dış Boyutlar (GxDxY)	mm	720x1070x1920	720x1070x1920	720x1610x1920	720x1820x1920	720x2120x1920	720x2310x1920	720x1070x1920
Dış Boyutlar (Ayaklar, mikser dahil)	(GxDxY)	720x1070x1920	720x1070x1920	720x1610x1920	720x1820x1920	720x2120x1920	720x2310x1920	720x1070x1920